


JOPER

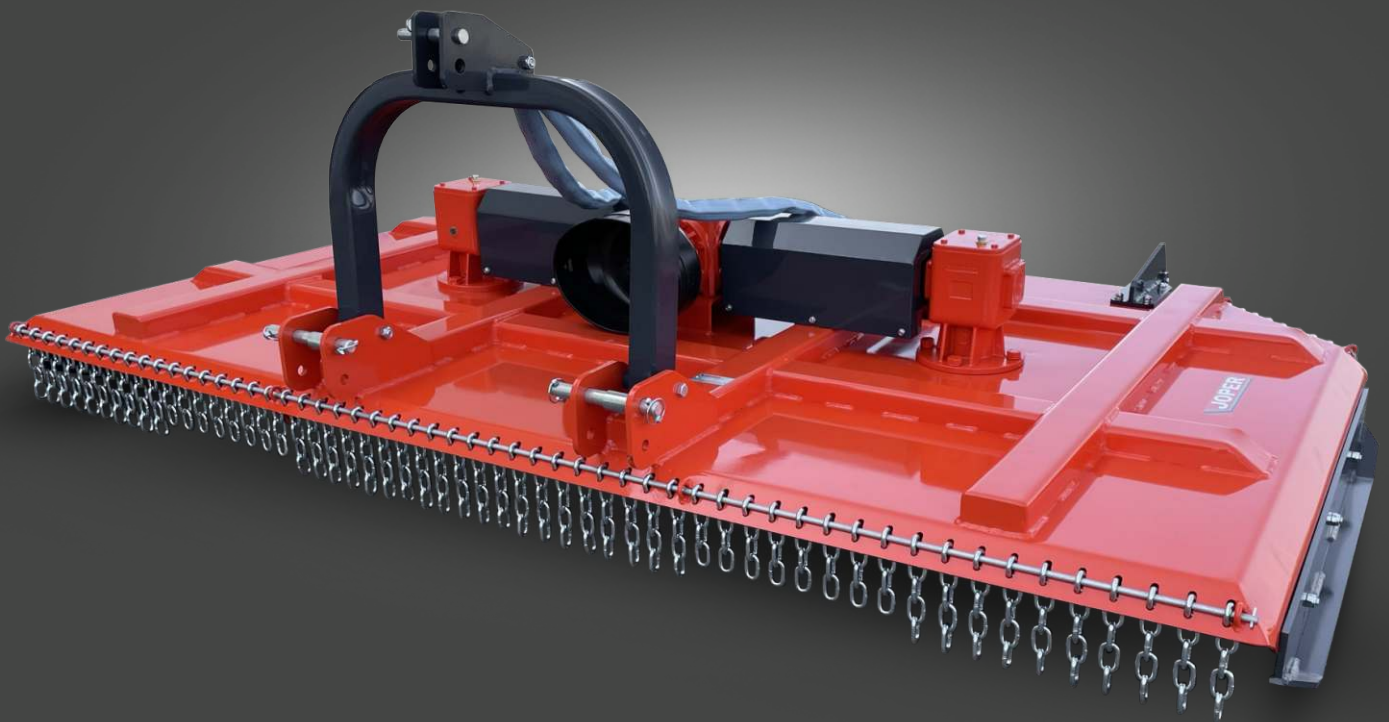

CMD

Corta Matos | Rotary Cutters | Gyrobroyeurs | Desbrozadoras

CMD

60 - 90 cv

PT

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Engate a 3 pontos cat. II.
- T.D.F. - 540 r.p.m.
- 2 rotores.
- Chassi com 6 mm de espessura.
- Correntes Ø 16 mm, ou facas, de grande resistência ao choque e ao desgaste.
- Correntes frontais e traseiras de proteção.
- Patins reguláveis, para controlo de profundidade.
- Cabeçote oscilante.
- Rolo traseiro ou 2 rodas de controlo de profundidade (em opção).

- ACESSÓRIO INCLUÍDO

- Veio de transmissão cardan com embraiagem de discos.

EN

- MAIN FEATURES

- Link pins with 3 points cat. II.
- P.T.O. - 540 r.p.m.
- 2 rotors.
- 6 mm thick chassis.
- Ø 16 mm chains, or blades, highly resistant to shock and abrasion.
- Front and rear protection chains.
- Depth control adjustable skids.
- Oscillating head.
- Rear roller, or 2 depth control wheels (in option).

- FITTING SUPPLIED

- Disk clutch on the P.T.O. driveshaft.

FR

- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Axes d'attelage aux 3 points cat. II.
- P.D.F. - 540 r.p.m.
- 2 rotors.
- Châssis de 6 mm d'épaisseur.
- Chaînes Ø 16 mm, ou lames très résistantes aux chocs et à l'usure.
- Chaînes de protection à l'avant et à l'arrière.
- Patins réglables pour réglage de la hauteur de travail.
- Tête oscillante.
- Rouleau arrière, ou 2 roues pour régler la profondeur (en option).

- ACCESSOIRE FOURNI

- Transmission cardan avec embrayage à disques.

ES

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Enganches a los 3 puntos cat. II.
- T.D.F. - 540 r.p.m.
- 2 rotores.
- Chasis de 6 mm de espesor.
- Cadenas Ø 16 mm, ó cuchillas, de gran resistencia al choque y al desgaste.
- Cadenas frontales y traseras de protección.
- Patines regulables para control de la altura de trabajo.
- Cabezote oscilante.
- Rodillo trasero, ó 2 ruedas para regular profundidad de trabajo (en opción).

- ACCESORIO INCLUIDO

- Transmisión cardan con embrague de discos.



- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- TECHNICAL CHARACTERISTICS

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Mod. | | | | | Kw | | cv | |
|-----------------|------|------|---|---|---------|--|---------|-----|
| CMD-200 | 2,00 | 2,10 | 4 | 8 | 44 - 52 | | 60 - 70 | 500 |
| CMD-250 | 2,50 | 2,60 | 4 | 8 | 52 - 59 | | 70 - 80 | 700 |
| CMD-300* | 3,00 | 3,10 | 4 | 8 | 59 - 66 | | 80 - 90 | 900 |

* Modelo da foto. | Model of the picture. | Modèle de la photo. | Modelo de la grabura.

- EQUIPAMENTO EXTRA

- Rodas traseiras em substituição do rolo.
- Kit de 4 facas.
- Kit de 8 correntes.

- EXTRA EQUIPMENT

- Rear wheels (rear roller replacement).
- 4 blades kit.
- 8 chains kit.

- EQUIPEMENT EXTRA

- Roues arrières (remplacement du rouleau).
- Kit de 4 lames.
- Kit de 8 chaînes.

- EQUIPAMIENTO EXTRA

- Ruedas traseras (reemplazo de rodillo).
- Kit de 4 cuchillas.
- Kit de 8 cadenas.

DISTRIBUIDOR

JOPER - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, S.A.

EN nº8-2 - Casal do Chafariz | 2565-646 - Ramalhal (TORRES VEDRAS) - Portugal
Tel: +351 261 330 901
www.joper.com.pt | comercial@joper.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: EN nº14 - Km 38 | 4705-630 TEBOSA - Braga
Tel: +351 253 605 840 | joper@tomix.com.pt

